


EVAPAK®

Füllkörpereinbauten zur Wärmeübertragung

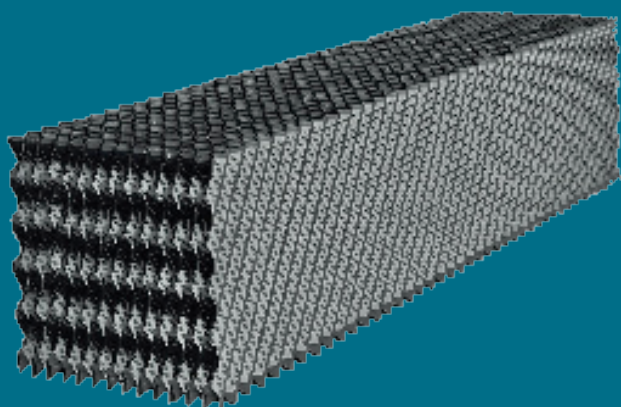

Austauschlösung zur
Aufrechterhaltung der
Eurovent-, CTI- &
FM-Zertifizierung bei
Aggregaten

Hohe Stabilität

Schneller Versand



Effizient

Entwickelt, um eine hochturbulente Vermischung von Luft und Wasser herbeizuführen um so eine hervorragende Wärmeübertragung zu gewährleisten.



Kundenspezifisches Design

Passgenau für alle druck- und saugbelüftete Aggregate, unabhängig vom Hersteller.



Leichter Einbau

- Geringes Gewicht, leicht zu handhaben: Spart Arbeitsstunden.
- Zuschnitt nach Maß, keine Abfälle



Korrosionsbeständig

Hergestellt aus inertem PVC, resistent gegenüber chemischer Zersetzung.



Markenzeichen

Jeder Füllkörperblock ist mit EVAPCO gegengezeichnet, damit Sie sicher sein können, original EVAPAK-Füllkörper zu installieren.

Produktbezeichnung	EVAPAK® – Querschnittsöffnung 12 mm
Material	Selbstlöschendes PVC, CTI-Norm 136 und ASTM-Norm E-84 konform
Entflammbarkeitsklasse	25
Betriebstemperaturen	Standard -5°C bis +60°C Hochtemperaturausführung -5°C bis +75°C (= Option HPVC)
Abmessung	Länge max. 2.745 mm - Breite max. 300 mm - Höhe max. 300 mm
Dicke vor dem Umformen	300 Mikrometer
# an Zuschnitten / Blöcken	26 Zuschnitte
Wärmeübertragungs- oberfläche	253m ² / m ³



Mr. GoodTower®

