


Tropfenabscheider

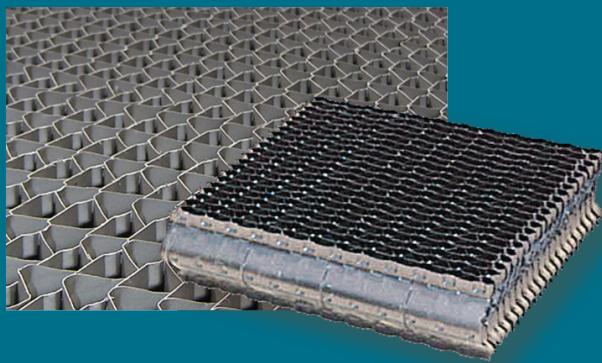

**Austauschlösung zur
Aufrechterhaltung der
Eurovent-, CTI- &
FM-Zertifizierung bei
Aggregaten**

Hohe Stabilität

Schneller Versand



Effizient

Dreimaliger Wechsel der Luftrichtung um sicher zu stellen, dass die im Luftstrom enthaltene Feuchtigkeit entfernt wird. Die maximale Auswurfrate liegt unter 0.001 % in Bezug auf die umgewälzte Wassermenge.



Kundenspezifisches Design

Passgenau für alle druck- und saugbelüfteten Aggregate, unabhängig vom Hersteller. Auch mit Rahmen erhältlich (FeZn oder SST).



Leichter Einbau

- Geringes Gewicht, leicht zu handhaben.
- Zuschnitt nach Maß, daher keine Abfälle: Spart Arbeitsstunden.



Korrosionsbeständig

Hergestellt aus inertem PVC, resistent gegenüber chemischer Zersetzung.

Produktbezeichnung	EDE-001
Material	Selbstlöschendes PVC, CTI-Norm 136 und ASTM-Norm E-84 konform.
Betriebstemperaturen	Standard -5°C bis +60°C Hochtemperaturausführung -5°C bis +75°C (= Option HPVC)
Abmessung	Länge max. 3.200 mm - Breite max. 600 mm - Höhe 140 mm
Dicke vor dem Um	450 Mikrometer
Durchschlagskraft	6.01m/s
Maximaler Abstand zwischen den Trägern	1400mm

